


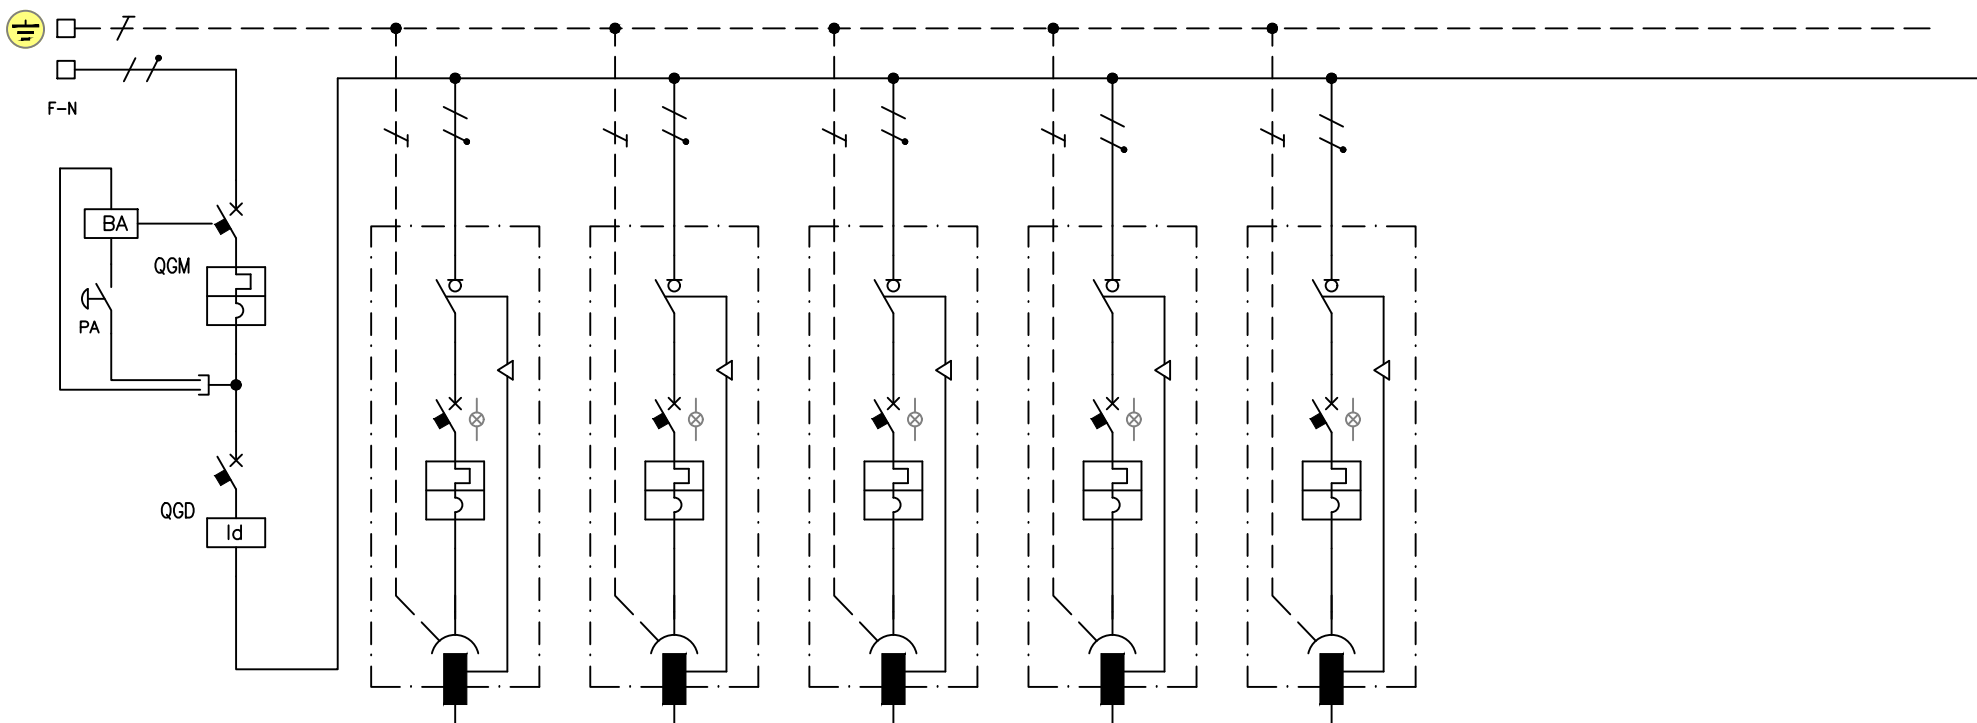

DENOMINAZIONE		Interruttore generale		Presa 1		Presa 2		Presa 3		Presa 4		Presa 5				
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:															
	POLI	In (A)	2	32												
	Ith (A)	Pdi (kA)	32	10												
	Im (A)		320													
INTERRUTTORE	DIFFERENZIALE:															
	POLI	In (A)	2	40												
	Idn (A)		0,03 cl.A													
PRESA	POLI PRESA:			F+N+T - 32A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A				
	INT. MAGNETOTERM.:															
	POLI	In (A)		2	32	2	16	2	16	2	16	2	16			
	Ith (A)	Pdi (kA)		32	10	16	10	16	10	16	10	16	10			
	Im (A)			320		160		160		160		160				
	FUSIBILI:															
PRESA	TIPO	In (A)														